

# Perfiles Correas Tipo "C"

## MATERIAL UTILIZADO:

Fleje de acero.


- Laminado en caliente.
- Laminado en caliente y decapado. } Según norma UNE EN 10025
- Galvanizado. Según norma UNE EN 10142

## CALIDAD DEL MATERIAL:

- A determinar por el cliente.

## NORMAS DE FABRICACIÓN:

- UNE 36-570
- NBE EA-95

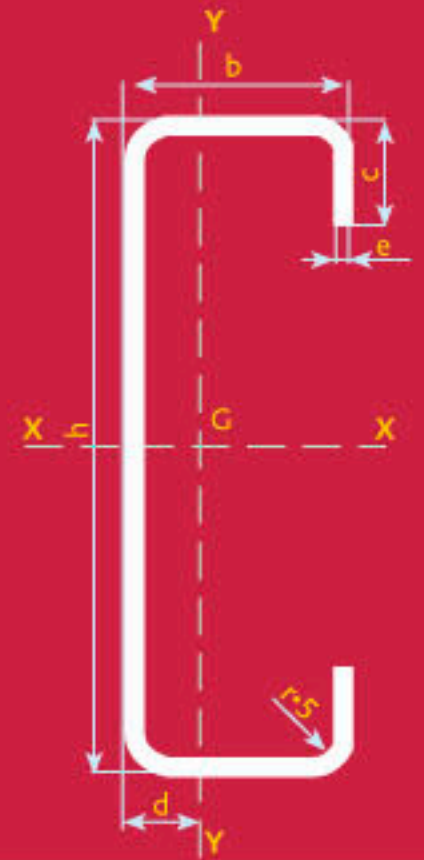

$I$  = Momento de inercia  
 $W$  = Momento resistente  
 $i$  = Radio de giro  
 $d$  = Distancia del centro de gravedad a la cara exterior

Referido al eje correspondiente de flexión

DESIGNACIÓN PERFIL	Dimensiones (mm)					Area cm <sup>2</sup>	Peso kg/m	Perimetro mm	d (cm)	Referido al eje X-X			Referido al eje Y-Y		
	h	b	c	e	r					I <sub>x</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>x</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>x</sub> cm	I <sub>y</sub> cm <sup>4</sup>	W <sub>y</sub> cm <sup>3</sup>	i <sub>y</sub> cm
	mm														
CF 150x2				2		5,634	4,333	563	1,648	184,9977	24,6663	5,730	20,9203	6,2411	1,927
CF 150x2,5	150	50	25	2,5	5	6,981	5,377	563	1,650	227,1490	30,2865	5,704	25,3232	7,5590	1,904
CF 150x3				3		8,305	6,429	559	1,651	267,7135	35,6951	5,678	29,4198	8,7846	1,882
CF 175x2				2		6,134	4,725	617	1,522	267,9856	30,6269	6,610	22,0225	6,3319	1,895
CF 175x2,5	175	50	25	2,5	5	7,606	5,867	613	1,524	329,5338	37,6610	6,582	26,6598	7,6696	1,872
CF 175x3				3		9,055	7,017	609	1,527	388,9635	44,4529	6,554	30,9755	8,9189	1,850
CF 200x2				2		7,634	5,903	767	2,316	468,1555	46,8155	7,831	59,9527	11,5649	2,802
CF 200x2,5	200	75	25	2,5	5	9,481	7,339	763	2,316	577,5908	57,7590	7,805	73,2232	14,1248	2,779
CF 200x3				3		11,305	8,784	759	2,317	684,0561	68,4056	7,779	85,8418	16,5621	2,756
CF 225x2				2		8,134	6,295	817	2,179	617,3558	54,8760	8,712	62,2580	11,7004	2,767
CF 225x2,5	225	75	25	2,5	5	10,106	7,830	813	2,181	762,2834	67,7585	8,685	76,042	14,2962	2,743
CF 225x3				3		12,055	9,373	809	2,182	903,5262	80,3134	8,657	89,1503	16,7638	2,719
CF 250x2				2		8,634	6,688	867	2,059	791,9747	63,3579	9,577	64,2965	11,8170	2,729
CF 250x2,5	250	75	25	2,5	5	10,731	8,321	863	2,061	978,5596	78,2847	9,549	78,5329	14,4380	2,705
CF 250x3				3		12,805	9,961	859	2,063	1160,6689	92,8535	9,521	92,0720	16,9343	2,681

## LONGITUDES DE SUMINISTRO:

- Desde 1,5- 12m.

Otras dimensiones y longitudes, consultar.

Los pesos indicados son teóricos, pudiendo variar debido a las tolerancias de la laminación.

