

Perfiles Abiertos Especiales

MATERIAL UTILIZADO:

Fleje de acero.

- Laminado en caliente.
 - Laminado en caliente y decapado.
 - Laminado en frío. Según norma UNE EN 10130
 - Galvanizado. Según norma UNE EN 10142
- } Según norma
UNE EN 10025
UNE EN 10111


NORMAS DE FABRICACIÓN:

- UNE 36570


CALIDAD DEL MATERIAL:

- A determinar por el cliente.


GAMA DE FABRICACIÓN: Más de 530 modelos catalogados

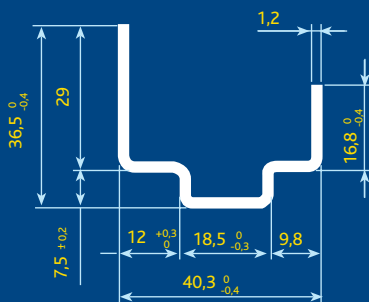


Denominación	e (mm.)	Peso (kg/m.)
Rfa. 1448	1,2	0,848

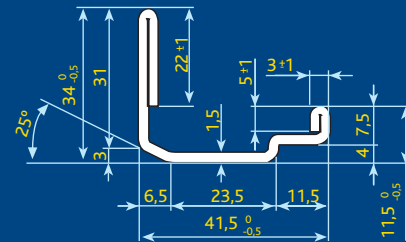

Denominación	e (mm.)	Peso (kg/m.)
Rfa. 1468	1,5	1,201

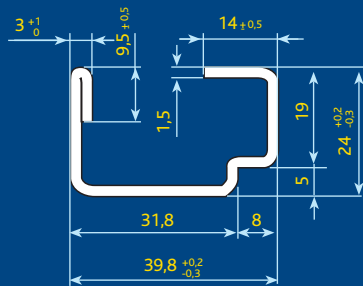


Denominación	e (mm.)	Peso (kg/m.)
Rfa. 1464	1,5	1,166

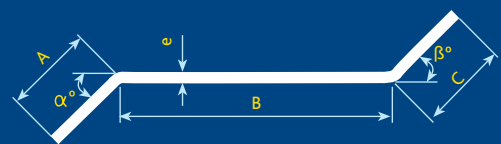

Rfa. ZETA CELOSÍA

• Las dimensiones estarán en función de los espesores solicitados

Dimensiones	Mínimo (mm.)	Máximo (mm.)	Dimensiones	Mínimo (mm.)	Máximo (mm.)
A - α 25°	5	45	C - β 25°	5	60
A - α 45°	5	45	C - β 45°	5	60
A - α 53°	5	30	C - β 53°	5	60
A - α 60°	5	25	C - β 60°	5	60
A - α 65°	5	45	C - β 65°	5	60
A - α 75°	5	45	C - β 75°	5	60
A - α 85°	5	45	C - β 85°	5	60
B	15	250	e	0,8	5



Denominación	e (mm.)	Peso (kg/m.)
Rfa. 1395	1,5	0,471

• Podemos fabricar diversas formas y dimensiones. No duden en consultarnos